


Infosec PFS 6 TFR

Rýchly sprievodca

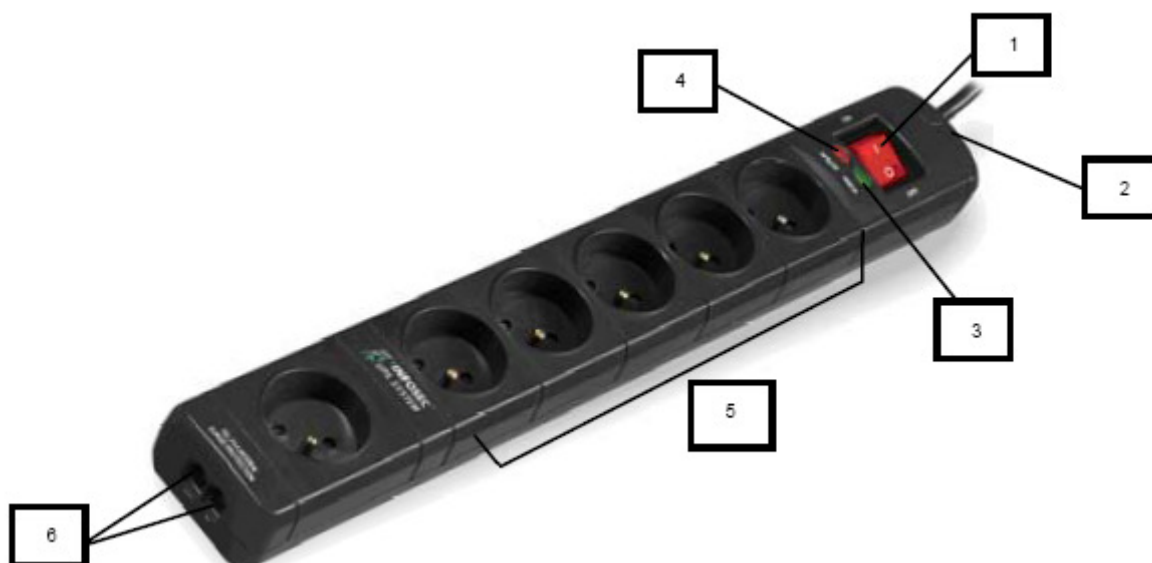

Zariadenie **PFS 6 TFR** bolo zostrojené, aby poskytovalo najvyššiu možnú ochranu pred preťažením, špičkami napätia, elektromagnetickou interferenciou (EMI) a rádio frekvenčnou interferenciou (RFI). Chráni vaše počítače a periférne zariadenia pred škodami spôsobenými prepätím, špičkami napätia, bleskom, sieťovým parazitom a preťažením.

Poistné podmienky:

Prečítajte si prosím poistné podmienky a zaregistrujte sa do 10 dní od kúpy na webovej stránke: www.infosec.fr

Bezpečnosť:

Prosím prečítajte si tieto inštrukcie pred inštaláciou zariadenia. Zariadenie musí byť inštalované v chránenej mieste, v ktorom teplota a vlhkosť neprekračujú povolené limity uvedené v sekcii technických špecifikácií.

Inštalácia:

Napojte zariadenie do dvojpólového konektora so zemou (2P+E-10A). Zapojte vaše zariadenie do 6 chránených zásuviek zariadenia.

Prepnite prepínač do polohy „I“ alebo „ON“ a skontrolujte, či svetlá „Protected“ a „Power OK“ svietia. Ak sa svetlá nerozsvietili, skontrolujte dodávku elektrickej energie. Keď oranžové „Protected“ svetlo nesvieti, nepoužívajte zariadenie.

1. Prepínač On/Off

Slúži na zapnutie a vypnutie 6 zásuviek zariadenia.

2. Ochrana pred preťažením

Keď spotreba pripojených zariadení prekročí povolenú hranicu, obvod zariadenia sa preruší na ochranu zariadenia. Aby ste dostali zariadenie späť do prevádzky, znížte záťaž zariadenia a obnovte prerušovaný obvod.

3. „Power OK“

Zelená LED „Power OK“ svieti: prívod energie do zariadenia.

Zelená LED „Power OK“ nesvieti: nie je prívod energie do zariadenia.

4. „Protected“

Oranžová LED „Protected“ svieti: ochrana je zapnutá.

Oranžová LED „Protected“ nesvieti: ochrana nie je zapnutá.

5. Chránené zásuvky

Zásuvky sa používajú na napojenie zariadení ako PC, tlačiareň, monitor, skener, modem, externá CD ROM mechanika, domáci DVD prehrávač.

6. Ochrana telefónu / faxu / modemu / xDSL

Zariadenie je vybavené ochranou pred preťažením telefónnej/fax/modem linky vďaka 2 RJ11 konektorm (6P4C). Napojte vstup linky do konektora „IN“ a dodaný kábel napojte do „OUT“ konektora a vo vášho telefónu/faxu/modemu.

Technické špecifikácie:

Všeobecné špecifikácie:

- 6 chránených zásuviek s detskou ochranou
- 10A prerušovač obvodu
- Odolný plastový kryt chrániaci pred nebezpečenstvom požiaru
- Možnosť uchytienia k stene
- Rozmery (mm): 400 (dĺžka) x 60 (šírka) x 40 (výška)
- Hmotnosť: 550g
- Dĺžka kábla: 1,8 metra
- Zásuvky francúzskeho typu
- Podľa CE štandardu
- Doživotná záruka

Elektrické špecifikácie:

- Nominálne napätie: 200 – 250 VAC, 50 Hz
- Svorkové napätie: 775 V
- Maximálny výkon: 10 A / 2350 W
- Ochrana pred napäťovými špičkami: 3x 238 Joulov (H-N, H-G, N-G)
- Špičkový prúd 8/20 μ s: 19500 A (x 3 linky)
- Čas odozvy: < 1 nanosekunda

EMI/RFI filter:

- Frekvenčný rozsah: 150 kHz ~ 100 Mhz
- Útlm: až do 40 dB

Ochrana telefónu / faxu / modemu / xDSL:

- Konektory: 2 RJ11 (6P4C)
- Svorkové napätie: 395 V
- Maximálna energia vlny: 320 J

Prostredie:

- Teplota: 0 až 40 °C
- Vlhkosť: 0 až 95%